




## RUHSTRAT ALL-ROUND




Kunststoffleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

### Technische Daten

RUHSTRAT ALL-ROUND	206W	206D
Erkennungsweite	18 m	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Standardfarbe	Weiß	
Abmessungen (H x B x T)	85 x 360 x 92 mm	125 x 360 x 92 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz	
Notlichtdauer	3 h	
Leuchtmittel	8 W-LL/ 5x Power-LED	
Schutzart	IP 54, Schutzklasse II	



206W, Wandmontage

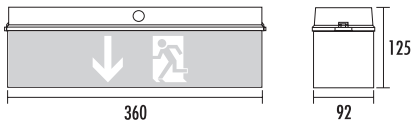

206D, Deckenmontage

Montagearten	Optional
W Wand	■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie
D Decke	■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie
P Pendel	■ Sonderpiktogramme
K Kette	Zubehör:
A Wandausleger	■ Ballwurfschutzkorb




PU




PL



PR



OP

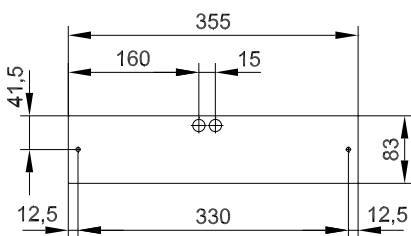

Bohrabstände

### Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
206W	Z Weiß	W Wand	E3 8 W-LL	N ohne	11 PU
206D	Z Weiß	D Decke	L3 LED	V Self-Control	12 PL
		P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
		K Kette			14 OP
		A Wandausleger			16 Sonder

### Beispiel

#### Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte ALL-ROUND 206  
 Farbe Weiß Z, Wandmontage W, mit 8 W-LL 3-stündig E3,  
 mit BUS-Control V-BUS, mit Piktogramm Pfeil Links 12

#### Bestellnummer

206ZWE3V-Bus12