


RUHSTRAT BASIC

Serie „eckige Kanten“

Aluminium-Profilleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

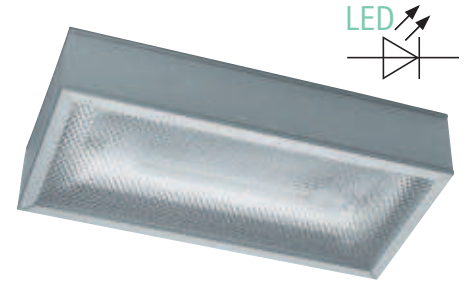

Technische Daten

RUHSTRAT BASIC	201E1	201E2	201E3	201E4
Erkennungsweite	21 m	27 m	32 m	37 m
Gehäusematerial	Aluminium			
Standardfarbe	Silber/Weiß			
Abmessungen (HxBxT)	130x260x84 mm	165x295x84 mm	190x380x84 mm	210x420x84 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz +6/-8%			
Notlichtdauer	3 h			
Leuchtmittel	6 W-LL/LED	6 W-LL/LED	8 W-LL/LED	8 W-LL/LED
Schutzart	IP 43, Schutzklasse I			

Montagearten	Optional
W Wand D Decke P Pendel K Kette A Wandausleger	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie ■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie ■ Sonderpiktogramme ■ Sonderlackierung Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ballwurfschutzkorb




PU







PL



PR



OP

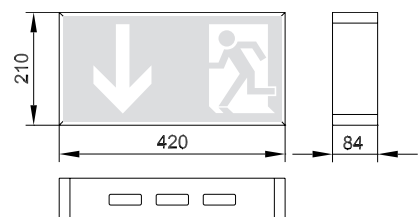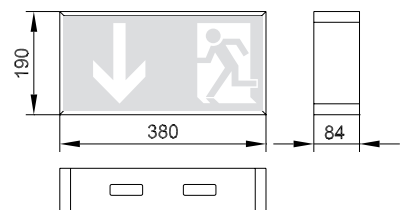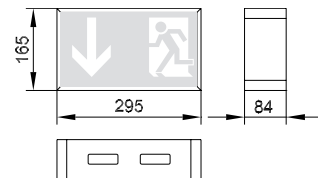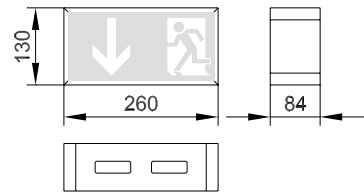

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/ Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
201E1	X Silber	W Wand	E3 6/8 W-LL	N ohne	11 PU
201E2	Z Weiß	D Decke	L3 LED	V Self-Control	12 PL
201E3	Y Sonder	P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
201E4		K Kette			14 OP
		A Wandausleger			15 Bild einseitig
					16 Sonder

Beispiel

Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte BASIC 201E2
 Farbe Silber X, Wandmontage W, mit 6 W-LL 3-stündig E3,
 mit Self-Control V, mit Piktogramm Pfeil Links 12

Bestellnummer

201E2XWE3V12