







## RUHSTRAT BASIC

Serie „runde Kanten“

Aluminium-Profilleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

### Technische Daten

RUHSTRAT BASIC	101R1	101R2	101R3	101R4
Erkennungsweite	21 m	27 m	32 m	37 m
Gehäusematerial	Aluminium			
Standardfarbe	silber/weiß/sonder			
Abmessungen (H x B x T)	130 x 260 x 84 mm	165 x 295 x 84 mm	190 x 380 x 84 mm	210 x 420 x 84 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz +6/-8%			
Leuchtmittel	6 W -LL	6 W-LL	8 W-LL	8 W-LL
Schutzart	IP 43, Schutzklasse I			

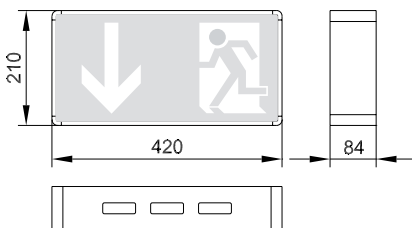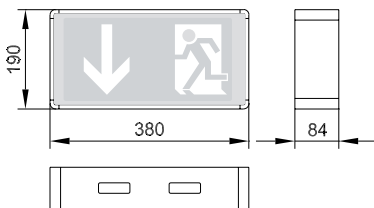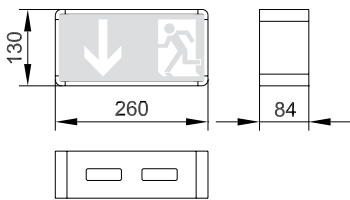

Montagearten	Optional
W Wand	■ Überwachungsbaustein (Einzelleuchtenüberwachung) RÜB 06
D Decke	■ Sonderpiktogramme
P Pendel	■ Sonderlackierung
K Kette	Zubehör:
A Wandausleger	■ Ballwurfschutzkorb



PU



PL



PR



OP

### Ausschreibungstext

----- Stck. Rettungszeichenleuchten für Wand-, Decken-, Pendel- und Kettenmontage im Aluminiumgehäuse:

Gehäusematerial Aluminium  
 Farbe silber/weiß/sonder  
 Anschluss-Spg. 230 V, 50/60 Hz, +6/-8%  
 Erkennungsweite ----- m  
 Leuchtmittel  6 W-LL  8 W-LL  
 Montage  W Wand  D Decke  
 P Pendel  K Kette  
 A Wandausleger

#### Abmessung (mm)

----- x ----- x ----- (H x B x T)

Ausführung DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Piktogramm  einseitig  beidseitig  
 PU  PL   
 PR  OP

Schutzart IP 43, Schutzklasse I

Optional  Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung RÜB 06

Typ RUHSTRAT BASIC

Fabrikat RUHSTRAT