

RUHSTRAT COMBI


Polycarbonat-Leuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.




Technische Daten

RUHSTRAT COMBI	208W	208D
Erkennungsweite	24 m	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Standardfarbe	Weiß	
Abmessungen (HxBxT)	152x370x105 mm	152x370x180 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz	
Notlichtdauer	1 h/3 h	
Leuchtmittel	8 W-LL / 11 W-LL	
Schutzart	IP 65, Schutzklasse II	

Montagearten	Optional
W Wand D Decke K Kette (Typ 117) E Einbau	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie ■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie ■ Sonderpiktogramme Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ballwurfschutzkorb

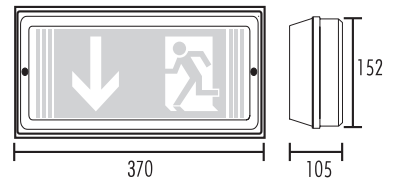

208W, Wandmontage

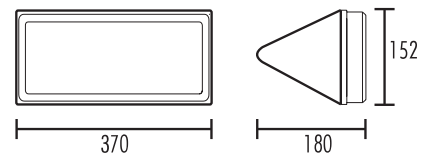

208D, Deckenmontage




PU



PL




PR



OP

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/ Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
208W	Z Weiß	W Wand	E1 8/11 W-LL	N ohne	11 PU
208D	Z Weiß	D Decke	E3 8/11 W-LL	V Self-Control	12 PL
		K Kette		V-Bus BUS-Control	13 PR
		E Einbau			14 OP
					16 Sonder

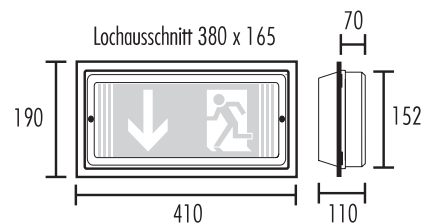

208W, Einbaumontage

Beispiel

Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte COMBI 208
 Farbe Weiß Z, Deckenmontage D, mit 11 W-LL 1-stündig E1,
 ohne Überwachung N, mit Piktogramm Pfeil Links 12 und Pfeil Rechts 13

Bestellnummer

208ZDE1N12/13