

## RUHSTRAT DISC




Formschöne Scheibenleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.



### Technische Daten

RUHSTRAT DISC	204R1	204R2	204R3
Erkennungsweite	14 m	22 m	28 m
Gehäusematerial	Aluminium		
Standardfarbe	Weiß		
Abmessungen (HxBxT)	156x166x58 mm	191x236x58 mm	233x312x58 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz		
Notlichtdauer	1 h/3 h		
Leuchtmittel	LED (2,3 W)	LED (3 W)	LED (4 W)
Schutzart	IP 40, Schutzklasse I		

Montagearten	Optional
W Wand	■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie*
D Decke	■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie
P Pendel	■ Sonderpiktogramme
K Kette	■ Sonderlackierung
A Wandausleger	
E Einbau	* nur R2 und R3

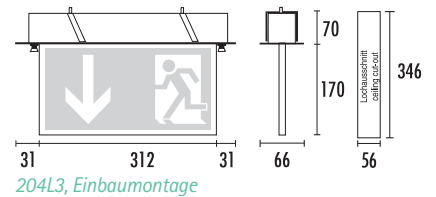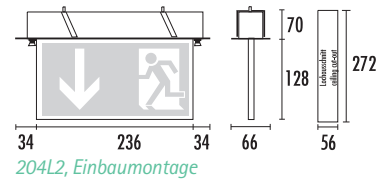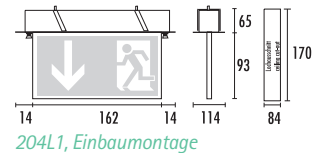

PU






PL



PR

### Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
204R1	Z Weiß	W Wand	L1 LED	N ohne	11 PU
204R2		D Decke	L3 LED	V Self-Control	12 PL
204R3		P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
		K Kette			16 Sonder
		A Wandausleger			
		E Einbau			

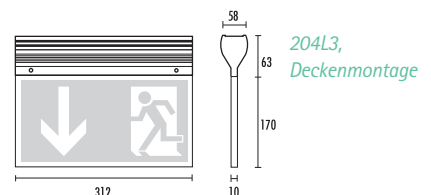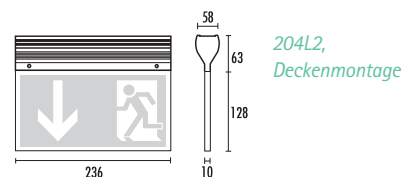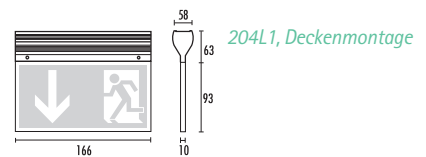

### Beispiel


<b>Lieferumfang</b>	<b>Bestellnummer</b>
Einzelbatterieleuchte DISC LED 204R3	204R3ZDL3N12/13
RFarbe Weiß Z, Deckenmontage D, mit LED 3-stündig L3, ohne Überwachung N, mit Piktogramm Pfeil Links 12 und Pfeil Rechts 13	




Formschöne Scheibenleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Technische Daten


RUHSTRAT DISC	204R2	204R3
Erkennungsweite	22 m	28 m
Gehäusematerial	Aluminium	
Standardfarbe	Weiß	
Abmessungen (H x B x T)	202 x 236 x 85 mm	253 x 312 x 85 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz	
Notlichtdauer	1 h/3 h	
Leuchtmittel	6 W-LL	8 W-LL
Schutzart	IP 40, Schutzklasse I	

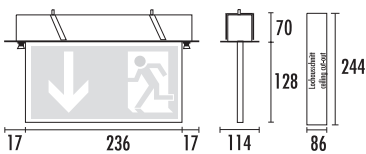


204R2, Einbaumontage

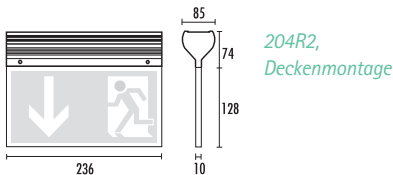

204R2, Deckenmontage

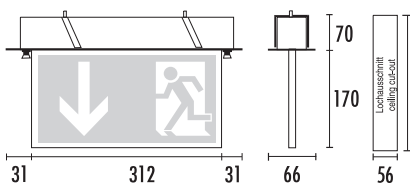

204R3, Einbaumontage

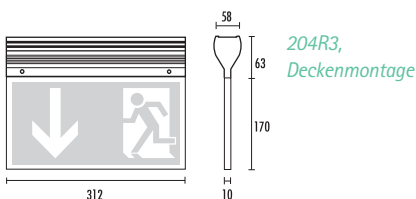

204R3, Deckenmontage

Montagearten	Optional
W Wand	■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie
D Decke	■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie
P Pendel	■ Sonderpiktogramme
K Kette	■ Sonderlackierung
A Wandausleger	
E Einbau	



PU



PL



PR

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
204R2	Z Weiß	W Wand	E1 6/8 W-LL	N ohne	11 PU
204R3	Z Weiß	D Decke	E3 6/8 W-LL	V Self-Control	12 PL
		P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
		K Kette			16 Sonder
		A Wandausleger			
		E Einbau			

Beispiel

Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte DISC 204R2  
 Farbe Weiß Z, Deckenmontage D, mit 6 W-LL 3-stündig E3,  
 mit Self-Control V, mit Piktogramm Pfeil Links 12 und Pfeil Rechts 13

Bestellnummer

204R2ZDE3V12/13