

## RUHSTRAT DISC




Formschöne Scheibenleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.



### Technische Daten

RUHSTRAT DISC	104R1	104R2	104R3
Erkennungsweite	21 m	22 m	28 m
Gehäusematerial	Aluminium		
Standardfarbe	weiß		
Abmessungen (H x B x T)	156 x 166 x 58 mm	191 x 236 x 58 mm	233 x 312 x 58 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz		
Leuchtmittel	4 W-LL/LED (2,3 W)	6 W-LL/LED (3 W)	8 W-LL/LED (4 W)
Schutzart	IP 40, Schutzklasse I		

Montagearten	Optional
W Wand	<ul style="list-style-type: none"> <li>Überwachungsbaustein (Einzelleuchtenüberwachung) RÜB 06</li> </ul>
D Decke	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderpiktogramme</li> </ul>
P Pendel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonderlackierung</li> </ul>
K Kette	
A Wandausleger	Zubehör:
B Einbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ballwurfschutzkorb</li> </ul>

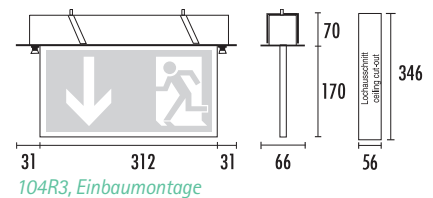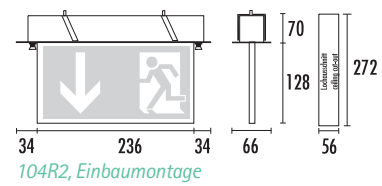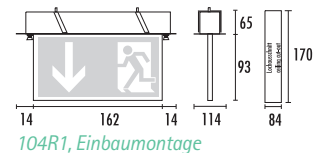

PU



PL



PR

### Ausschreibungstext

..... Stck. formschöne Scheiben-Rettungszeichenleuchten für Wand-, Decken-, Pendel-, Ketten- und Einbaumontage:

Gehäusematerial Aluminium

Farbe weiß

Anschluss-Spg. 230 V, 50/60 Hz

Erkennungsweite ..... m

Leuchtmittel  LL  LED

Montage  W Wand  D Decke

P Pendel  K Kette

A Wandausleger

B Einbau

Abmessung (mm)

..... x ..... x ..... (H x B x T)

Ausführung DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Piktogramm  einseitig  beidseitig  
 PU  PL   
 PR

Schutzart IP 40, Schutzklasse I

Optional  Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung RÜB 06

Typ RUHSTRAT DISC

Fabrikat RUHSTRAT

