




Fluchtwegleuchte mit hochglänzendem Reflektor in Downlighttechnik gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.


Technische Daten

RUHSTRAT SETUP	216R2	216R3
Gehäusematerial	Aluminium	
Standardfarbe	Weiß	
Abmessungen	Einbaumaß Ø 195 mm	130x216x216 mm (HxBxT)
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz +6/-8%	
Notlichtdauer	3 h	
Leuchtmittel	TC-DE 10 W-LL/TC-DE 13 W-LL	
Schutzart	IP 20, Schutzklasse I	

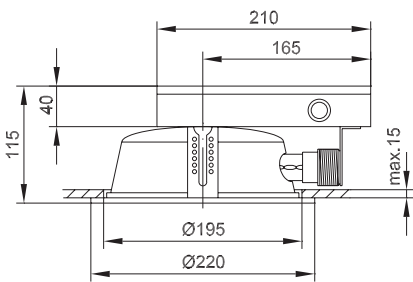

216R2, Hohlraumeinbau

Montageart	Optional
D Decke (216R3)	■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie
E Einbau (216R2)	■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie

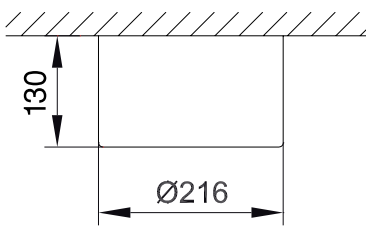

216R3, Deckenmontage

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung
216R3	Z Weiß	D Decke	E3 10/13 W-LL	N ohne
216R2		E Einbau		V Self-Control V-Bus BUS-Control

Beispiel

<b>Lieferumfang</b> Einzelbatterieleuchte SETUP 216R2 Farbe Weiß Z, Deckenmontage D, mit 13 W-LL 3-stündig E3, ohne Überwachung N	<b>Bestellnummer</b> 216R2ZDE3N
--	------------------------------------