





Fluchtwegleuchte mit hochglänzendem Reflektor in Downlighttechnik gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Technische Daten

RUHSTRAT SETUP	116R2	116R3
Gehäusematerial	Aluminium	
Standardfarbe	weiß	
Abmessungen (H x B x T)	Ø 195 mm	130x216x216 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz +6/-8%	
Leuchtmittel	TC-D 13 W-LL	
Schutzart	IP 20, Schutzklasse I	

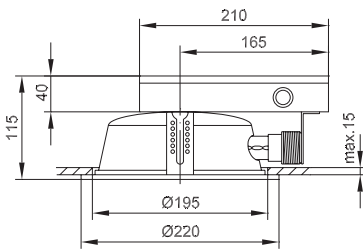

116R2, Hohlraumeinbau

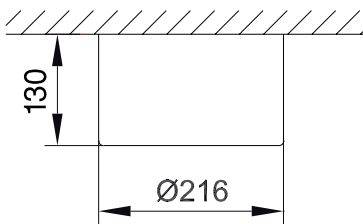

116R3, Deckenmontage

Montagearten	Optional
D Decke	<ul style="list-style-type: none"> ■ Überwachungsbaustein (Einzelleuchtenüberwachung) RÜB 06
B Einbau	<p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ballwurfschutzkorb

Ausschreibungstext

..... Stck. Sicherheitsleuchte mit hochglänzendem Reflektor in Downlighttechnik für Deckenaufbaumontage und Deckeneinbaumontage im Aluminiumgehäuse

Gehäusematerial Metall, feuerverzinkt
 Farbe RAL 9016 weiß
 Anschluss-Spg. 230 V 50/60 Hz +6/-8%
 Leuchtmittel 13 W-LL
 Netzanschlussleistung 17 VA
 Montage D Decke B Einbau

Abmessung (mm) x x (HxBxT)
 Einbaumaß: Ø?
 Ausführung DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.
 Schutzart IP 20, Schutzklasse I
 Optional Überwachungsbaustein für Einzelleuchtenüberwachung RÜB 06
 Typ RUHSTRAT SETUP
 Fabrikat RUHSTRAT