

## RUHSTRAT SPOTLIGHT




LED-Deckeneinbauleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.



### Technische Daten



RUHSTRAT SPOTLIGHT	233
Gehäusematerial	Druckguss
Standardfarbe	Weiß
Abmessungen (Ø)	Einbaumaße: Ø 74 mm / Tiefe 50 mm
Anschlussspannung	230V 50/60 Hz
Notlichtdauer	3 h
Leuchtmittel	LED (3 W)
Schutzart	IP 20, Schutzklasse I

Montagearten	Optional
E Deckeneinbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie</li> <li>■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie</li> </ul>

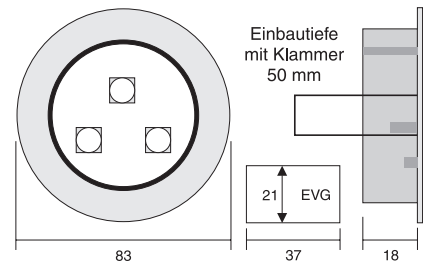

### Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung
233	Z Weiß	E Einbau	L3 LED	N ohne V Self-Control V-Bus BUS-Control

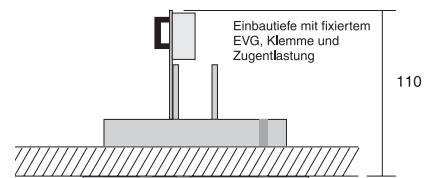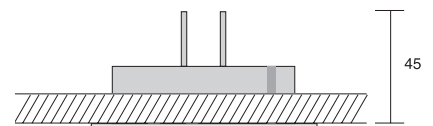

### Beispiel

<b>Lieferumfang</b> Einzelbatterieleuchte SPOTLIGHT 233 Farbe Weiß Z, Einbaumontage E, mit LED 3-stündig L3, ohne Überwachung N	<b>Bestellnummer</b> 233ZEL3N
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

### Ballwurfschutzkorb

Für alle Rettungszeichen- und Fluchtwegleuchten (außer HUMID und SETUP) steht als Zubehör ein Ballwurfschutzkorb zur Verfügung.

