

RUHSTRAT SPOTLIGHT




LED-Deckeneinbauleuchte zur Ausleuchtung von Rettungswegen gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.



Technische Daten

RUHSTRAT SPOTLIGHT	133
Gehäusematerial	Druckguss
Standardfarbe	weiß
Abmessungen (Ø)	Einbaumaße: Ø 74 mm/Tiefe 50 mm
Anschlussspannung	230V 50/60 Hz
Leuchtmittel	LED (3 W)
Schutzart	IP 20, Schutzklasse I

Montagearten	Optional
B Deckeneinbau	■ Sonderlackierung


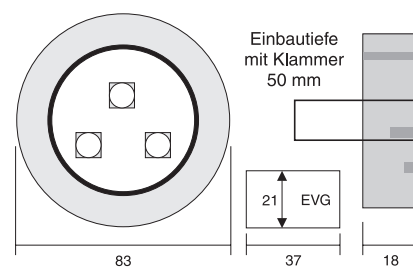


Ausschreibungstext

----- Stck. LED-Sicherheitsleuchten für Deckeneinbaumontage

Gehäusematerial Druckguss
 Farbe RAL 9016 weiß
 Anschluss-Spg. 230 V, 50/60 Hz
 Leuchtmittel LED (3 W)
 Montage B Deckeneinbau
 Einbaumaß: Ø 74 mm/Tiefe 50 mm

Ausführung DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.
Schutzart IP 20, Schutzklasse I
Typ RUHSTRAT **SPOTLIGHT**
Fabrikat RUHSTRAT

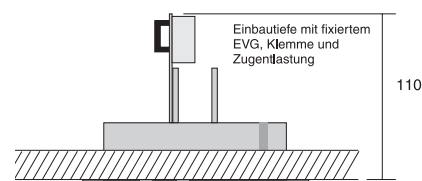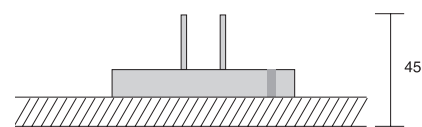

Ballwurfschutzkorb

Für alle Rettungszeichen- und Fluchtwegleuchten (außer HUMID und SETUP) steht als Zubehör ein Ballwurfschutzkorb zur Verfügung.

