


## RUHSTRAT SQUARE




Quadratische oder runde stabile Kunststoffleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

### Technische Daten

RUHSTRAT SQUARE	214R2	214R3
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Standardfarbe	Weiß	
Abmessungen (H x B x T)	300 x 300 x 80 mm	Ø 360 mm, Tiefe 90 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz	
Notlichtdauer	1 h/3 h	
Leuchtmittel	8 W-LL/18 W-LL	
Schutzart	IP 65, Schutzklasse II	

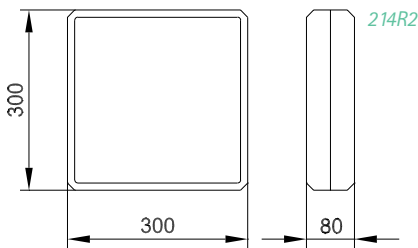

Montagearten	Optional
<b>W</b> Wand <b>D</b> Decke	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie</li> <li>■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie</li> <li>■ Sonderpiktogramme</li> </ul> Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ballwurfschutzkorb</li> </ul>

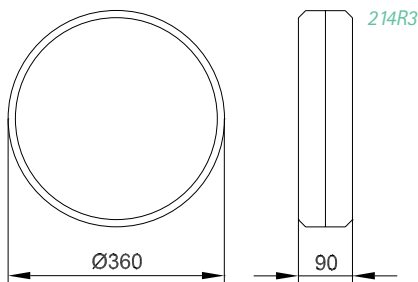

### Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
214R2	Z Weiß	W Wand	E1 8/18 W-LL	N ohne	11 PU
214R3		D Decke	E3 8/18 W-LL	V Self-Control	12 PL
				V-Bus BUS-Control	13 PR
					14 OP
					16 Sonder

### Beispiel

#### Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte SQUARE 214R2  
 Farbe Weiß Z, Wandmontage W, mit 18 W-LL 3-stündig E3,  
 mit Self-Control V, ohne Piktogramm 14

#### Bestellnummer

214R2ZWE3V14