




Einbaustufenleuchte nach VDE 0108 zur Kennzeichnung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN 4844 T1 + 2 für einseitige Beschriftung. Erhältlich als EVG- oder LED-Einzelbatterie-Leuchte gefertigt nach VDE 0711 T2-22, EN 60598-2-22 und ÖVE.


Technische Daten

RUHSTRAT STEP	234
Gehäusematerial	Stahlblech
Standardfarbe	Weiß oder Schwarz
Abmessungen (Ø)	100x233x65 mm
Anschlussspannung	230V 50/60 Hz
Notlichtdauer	3 h
Leuchtmittel	LED (2,3 W)
Schutzart	IP 40, Schutzklasse I

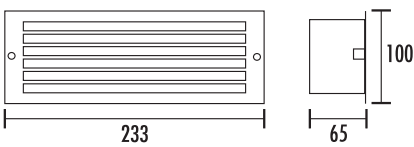


234 mit Kiemenblech

Montagearten	Optional
E Einbau	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kiemenblech</li> <li>■ Kinoschaltung</li> </ul> <p>Zubehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ballwurfschutzkorb</li> </ul>

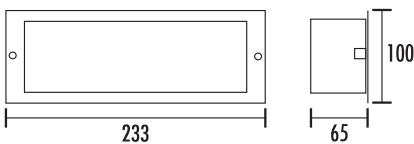

234 opal



234, Einbauöffnung, Kabeleinführungen 2x seitlich

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/ Notlichtdauer	Überwachung
234	Z Weiß S Schwarz	E Einbau	L3 LED	N ohne V Self-Control V-Bus BUS-Control

Beispiel

<b>Lieferumfang</b> Einzelbatterieleuchte STEP 234 Farbe Weiß Z, Einbaumontage E, mit LED 3-stündig L3, ohne Überwachung N	<b>Bestellnummer</b> 234ZEL3N
--	----------------------------------