

RUHSTRAT TREND

LED-Einzelbatterieleuchte für Wand-, Decken-, Pendel und Wandauslegermontage im schmalen Aluminiumgehäuse gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.



Technische Daten

RUHSTRAT TREND	225R2	225R3
Erkennungsweite	24 m	34 m
Gehäusematerial	Aluminium	
Standardfarbe	Silber	
Abmessungen (HxBxT)	140x260x44 mm	190x360x44 mm
Anschlussspannung	230V ± 10%, 50/60 Hz	
Notlichtdauer	3 h	
Leuchtmittel	12 LED (0,8 W)	18 LED (0,8 W)
Schutzart	IP 40, Schutzklasse I	

Montagearten	Optional
W Wand D Decke P Pendel K Kette A Wandausleger	<ul style="list-style-type: none"> ■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie ■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie ■ Sonderpiktogramme ■ Sonderlackierung Zubehör: <ul style="list-style-type: none"> ■ Ballwurfschutzkorb







PU



PL



PR

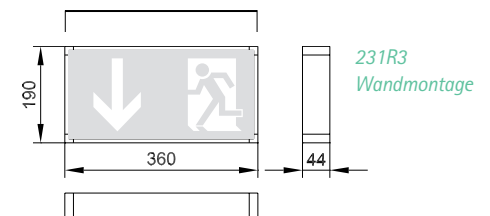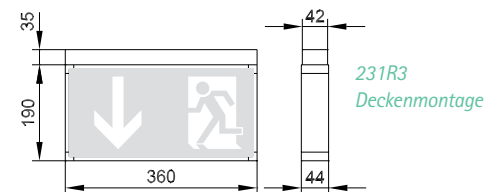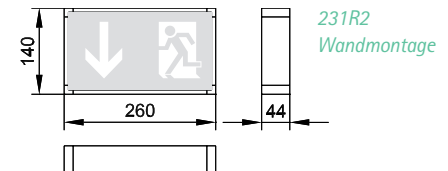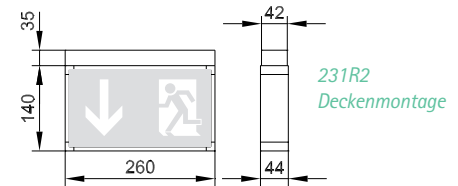

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/ Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
225R2	X Silber	W Wand	L3 LED	N ohne	11 PU
225R3		D Decke		V Self-Control	12 PL
		P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
		K Kette			16 Sonder
		A Wandausleger			

Beispiel

Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte TREND 225R2
 Farbe Silber X, Wandmontage W, mit LED 3-stündig L3,
 mit Self-Control V, mit Piktogramm Pfeil Rechts 13

Bestellnummer

225R2XWL3V13