




RUHSTRAT TWIST


Schlanke, konvexe Kunststoffleuchte für ein- oder zweiseitige Beschriftung gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Technische Daten

RUHSTRAT TWIST	210W	210D
Erkennungsweite	32 m	
Gehäusematerial	Polycarbonat	
Standardfarbe	Weiß	
Abmessungen (H x B x T)	170 x 340 x 60 mm (einseitig)	170 x 340 x 90 mm (zweiseitig)
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz	
Notlichtdauer	3 h	
Leuchtmittel	8 W-LL / 5 x Power-LED	
Schutzart	IP 54 (optional IP 65), Schutzklasse II	

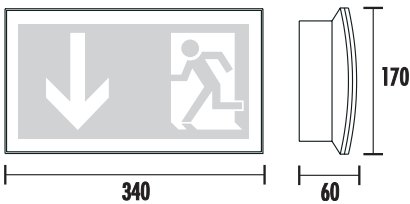

210W, Wandmontage

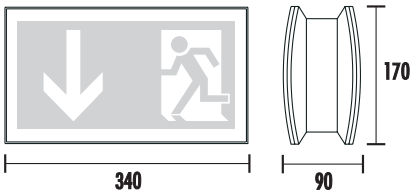

210D, Deckenmontage

Montagearten	Optional
W Wand	■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie
D Decke	■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie
P Pendel	■ Sonderpiktogramme
K Kette	Zubehör:
S Seil	■ Ballwurfschutzkorb
A Wandausleger	
E Einbau	




PU



PL



PR



OP

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
210W	Z Weiß	W Wand	E3 8 W-LL	N ohne	11 PU
210D		D Decke	L3 LED	V Self-Control	12 PL
		P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
		K Kette			14 OP
		S Seil			17 Spiegelreflektor
		A Wandausleger			
		E Einbau			


Beispiel

Lieferumfang


Einzelbatterieleuchte TWIST 210
Farbe Weiß Z, Deckenmontage D, mit 8 W-LL 3-stündig E3,
mit BUS-Control V-Bus, mit Spiegelreflektor 17

Bestellnummer

210ZDE3V-Bus17

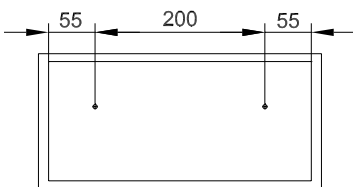

210W, Wandmontage

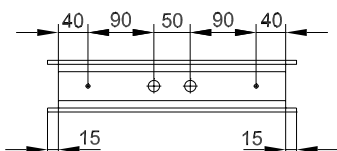

Bohrabstände Deckenmontage