







RUHSTRAT BASIC

Serie „runde Kanten“

Aluminium-Profilleuchte gemäß DIN 4844, DIN EN 1838 und DIN EN 60598-2-22 für Anlagen gem. VDE 0108-100 bzw. DIN EN 50172.

Technische Daten

RUHSTRAT BASIC	201R1	201R2	201R3	201R4
Erkennungsweite	21 m	27 m	32 m	37 m
Gehäusematerial	Aluminium			
Standardfarbe	Silber/Weiß			
Abmessungen (H x B x T)	130 x 260 x 84 mm	165 x 295 x 84 mm	190 x 380 x 84 mm	210 x 420 x 84 mm
Anschlussspannung	230 V 50/60 Hz +6/-8%			
Notlichtdauer	3 h			
Leuchtmittel	6 W-LL/LED	6 W-LL/LED	8 W-LL/LED	8 W-LL/LED
Schutzart	IP 43, Schutzklasse I			

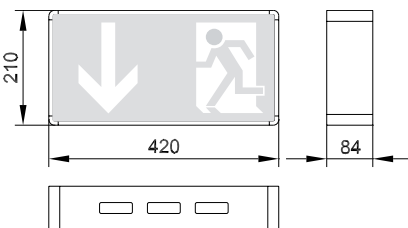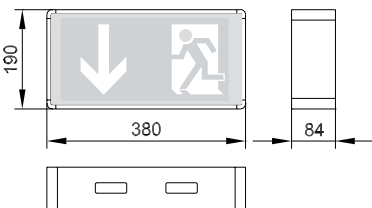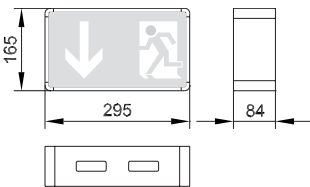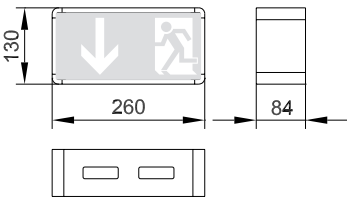

Montagearten	Optional
W Wand	■ BUS-Überwachung für Einzelbatterie
D Decke	■ Selbstüberwachung für Einzelbatterie
P Pendel	■ Sonderpiktogramme
K Kette	■ Sonderlackierung
A Wandausleger	Zubehör: ■ Ballwurfschutzkorb




PU



PL



PR



OP

Bestellangaben

Typ	Farbe	Montage	Lampe/Notlichtdauer	Überwachung	Piktogramm
201R1	X Silber	W Wand	E3 6/8 W-LL	N ohne	11 PU
201R2	Z Weiß	D Decke	L3 LED	V Self-Control	12 PL
201R3	Y Sonder	P Pendel		V-Bus BUS-Control	13 PR
201R4		K Kette			14 OP
		A Wandausleger			15 Bild einseitig
					16 Sonder

Beispiel

Lieferumfang

Einzelbatterieleuchte BASIC 201R2
Farbe Silber X, Wandmontage W, mit 6 W-LL 3-stündig E3,
mit Self-Control V, mit Piktogramm Pfeil Links 12

Bestellnummer

201R2XWE3V12